


MSDD_Set besteht aus:

4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

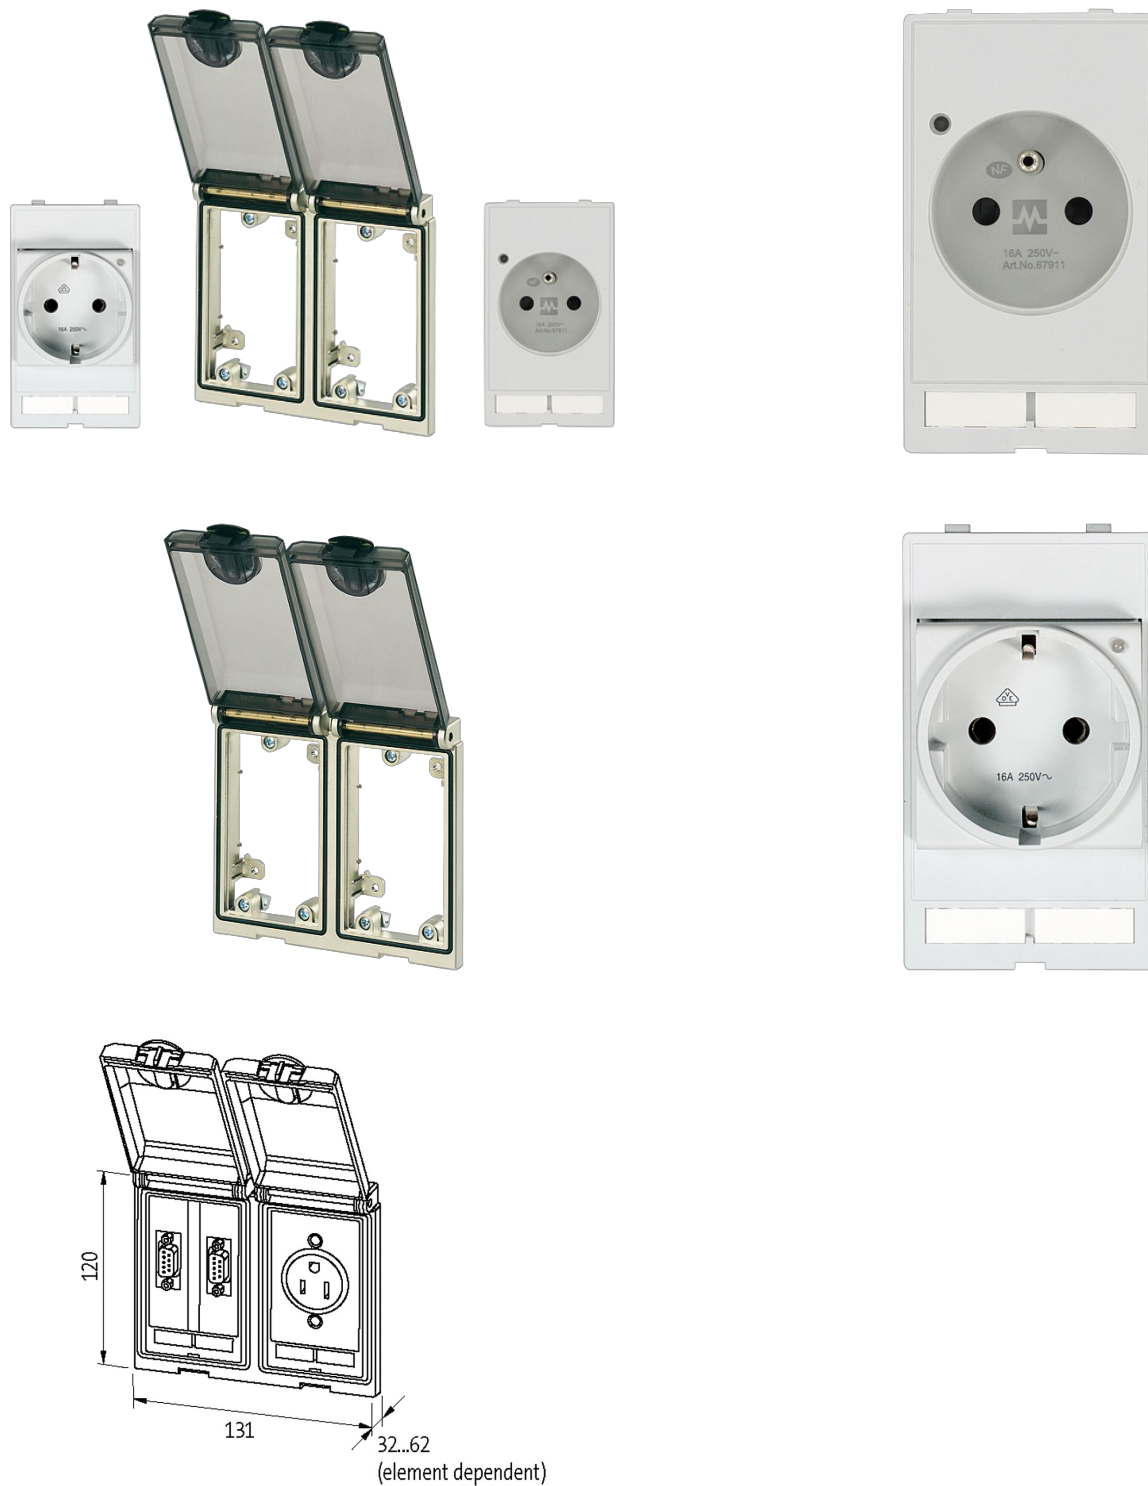

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Niemcy (VDE)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2x 6 mm ² (AWG 10)
Wyświetlacz LED	żółty

Francja (UTE-NF)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2x 6 mm ² (AWG 10)
Wyświetlacz LED	żółty

Dane handlowe

EAN	4048879033350
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ