


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania Francja + RJ45 + zaślepka USB A, RCD

1 × Francja (UTE NF) biały
1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1 × wycięcie FI

[Link do produktu](#)

Ilustracje

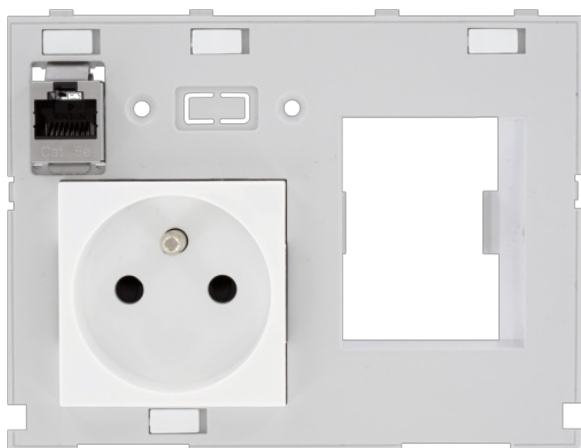

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×70 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating) max. 175 mA

Blokowanie slotów Snap In

Podłączenie przednie RJ45

Podłączenie tylne RJ45

Napięcie robocze (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Francja (UTE-NF)

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2× 4 mm² (AWG 12)

Prąd roboczy 16 A

Liczba biegunów 2 + PE

Napięcie robocze 250 V AC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy 0.9 Nm ±0.1

Typ połączenia Otwór gwintowany M4

Dane handlowe

EAN 4048879384513

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE