


## Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania NEMA 5-15R + RJ45 + bezpiecznik 3A

1 × NEMA 1-15 (port lutowany)  
 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)  
 1 × bezpiecznik (3 A)

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

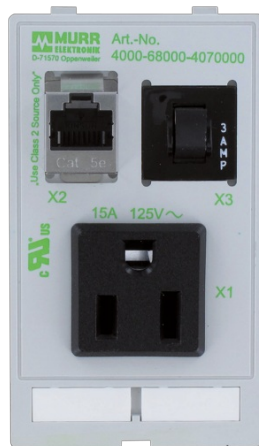

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×53 mm

#### RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Bezpiecznik

Napięcie robocze	250 V AC/32 V DC
Stałe obciążenie	3 A

#### USA

Prąd roboczy	15 A
Napięcie robocze	125 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Port lutowany: 4.8×0.5 mm

#### Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

#### Dane handlowe

EAN	4048879452762
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE