

## Mico Pro Potenzialverteiler 2 x 2 x 06

2 Kanäle 5-fach vervielfältigen, max. 20 A je Kanal

Mico Pro® PD 2x 2x 06

2 Kanäle je (x5)

Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:

<https://micopro.murrelektronik.com>

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

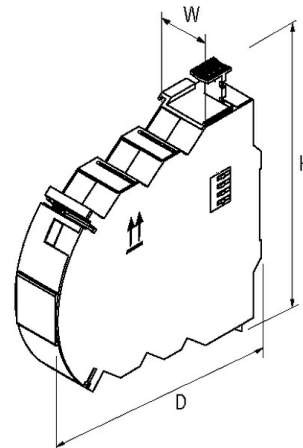


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	130x24x114 mm
Brückkonzept	Brückset (max. 40 A)

#### Eingang

Betriebsspannung	12 V DC; 24 V DC
Summenstrom	max. 2x 20 A

#### Anschlüsse (IN)

Anschlussart	Brücksystem
--------------	-------------

#### Anschlüsse (OUT)

Querschnitt (flex)	0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...14)
Anschlussart	Push-In Federkraftklemmen
Querschnitt (starr)	0.2...2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 24...14)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879749237
eClass	27141106
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85363030