

Blok potencjałów Mico Pro 2x2x06

Mico Pro® PD 2x 2x 06


2 kanały (x5)

Zbuduj własny Mico Pro® online:

<https://micopro.murrelektronik.com>

Link do produktu

Ilustracje

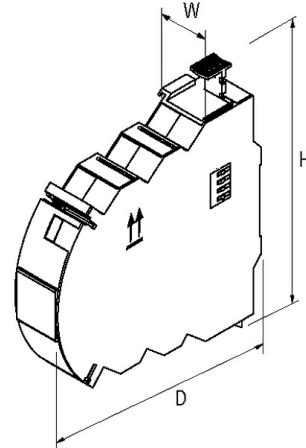

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

| | |
|------------------------------|---|
| Typ montażu | Zatrask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
| Zakres temperatur | -25...+55 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 130x24x114 mm |
| Koncepcja mostkowania | Zestaw mostków (max. 40A) |

Wejście

| | |
|------------------|------------------|
| Napięcie robocze | 12 V DC; 24 V DC |
| Prąd całkowity | max. 2x 20 A |

Terminale (IN)

| | |
|----------------|----------------|
| Typ połączenia | Układ mostkowy |
|----------------|----------------|

Terminale (OUT)

| | |
|-----------------------|---|
| Przekrój (elastyczny) | 0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14) |
| Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
| Przekrój (stały) | 0.2...2.5 mm ² (AWG 24...14) |

Dane handlowe

| | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879749237 |
| eClass | 27141106 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |
| Kod taryfy celnej | 85363030 |
| Kraj pochodzenia | CZ |