

Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, zaciski śrubowe

Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych

24 V AC/DC $\pm 25\%$

Dioda LED zielona (1) żółta (3)

PG9




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

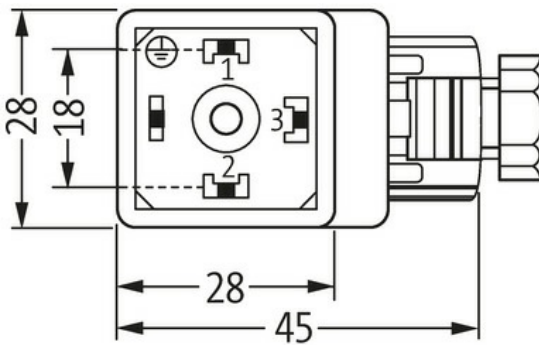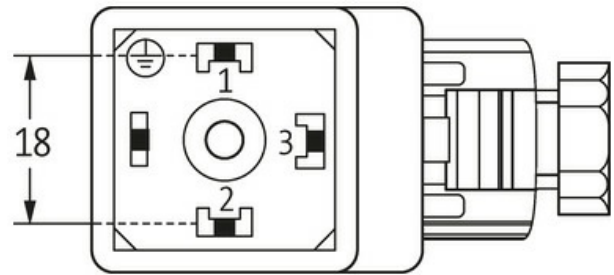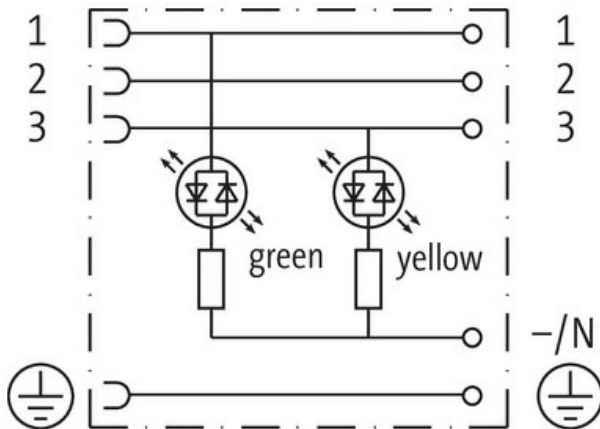

Height: 41 mm

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ 29461

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	3 styki + PE

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe

EAN	4048879187404
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ