

Cube20S Zählermodul

2X32Bit 400Khz 45 Parameterbytes

Zählermodul

2× 32 Bit

max. 400 kHz

OUTPUT: 12 Byte

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

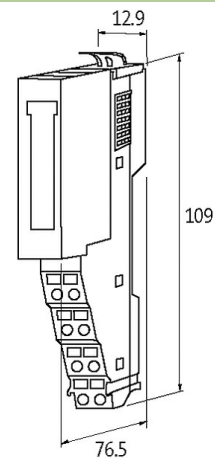


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -25...+70 °C)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftsteckklammern: max. 1.5 mm ² (AWG 16)
Abmessungen H×B×T	109×12.9×76.5 mm

Interne Kommunikation

Stromaufnahme	max. 75 mA
Versorgung Modul	24 V DC (20.4...28.8 V DC)

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
Diagnose per LED	pro Modul
Diagnose per BUS	pro Modul
Überwachung - Unterspannung	ja
Überwachung - keine Spannung	nein
Kurzschluss und Überlast	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879422956
eClass	27242605
Ursprungsland	TH
Verpackungseinheit	1.000

Zolltarifnummer

90291000