


## Moduł sieciowy Cube20S licznik 2\*32Bit 400Khz

Moduł licznika  
2× 32 Bit  
max. 400 kHz  
OUTPUT: 12 Byte

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

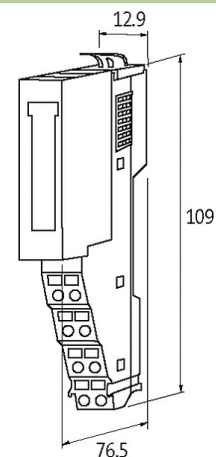

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe: max. 1.5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	109×12.9×76.5 mm

#### Komunikacja wewnętrzna

Pobór prądu	max. 75 mA
Zasilanie modułu	24 V DC (20.4...28.8 V DC)

#### Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Diagnostyka przez magistralę	na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	nie
Zwarcie i przeciążenie	tak

#### Dane handlowe

EAN	4048879422956
eClass	27242605
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	90291000
Kraj pochodzenia	TH