

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:63VA IN:230/400VAC±15VAC OUT:230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

63 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

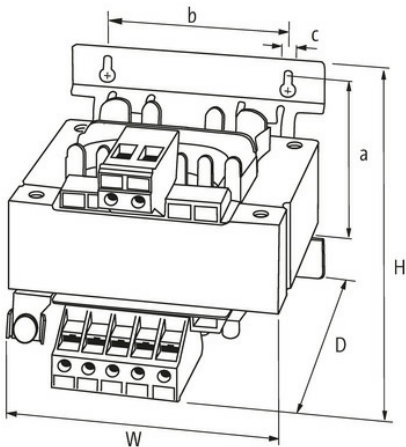
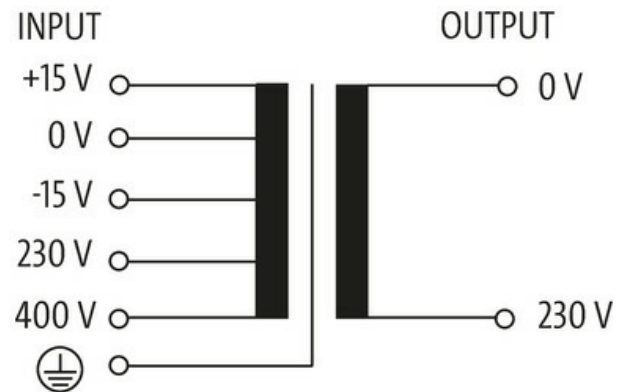


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4.7 kV
Befestigungsmaße a×b×c	47.5×56×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	69×78×90 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	63 VA

Eingang

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Einschaltstrom	2.2 A (230 V AC); 1.3 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	2.9 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)
Eingangsstrom	0.32 A (230 V AC); 0.18 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879073950
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180