

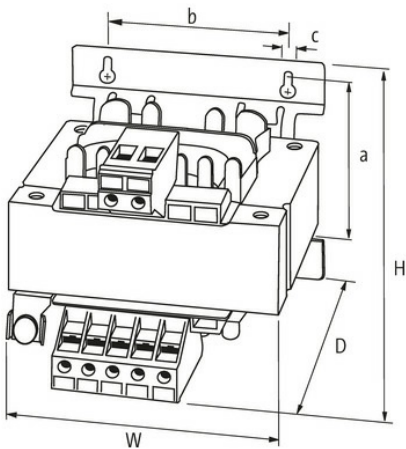
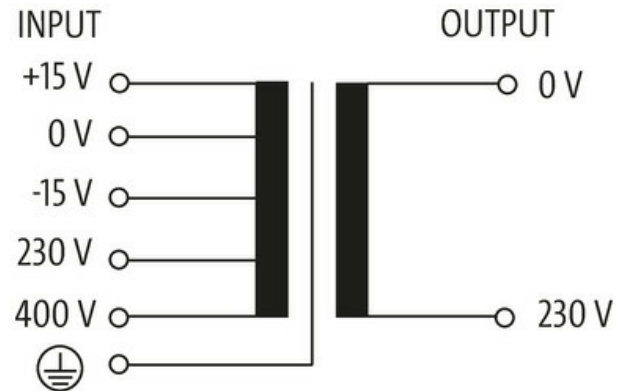
MST 0063-230-400±15V/230

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

63 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4.7 kV
Wymiary montażowe a×b×c	47.5×56×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	69×78×90 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	63 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
--------------------	------------------

Prąd włączeniowy	2.2 A (230 V AC); 1.3 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	2.9 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	0.32 A (230 V AC); 0.18 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879073950
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ