

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:150VA IN:440/460/480/500VAC OUT:24VAC/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
3000 VA

Isolationsklasse T 40/B

150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)

Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

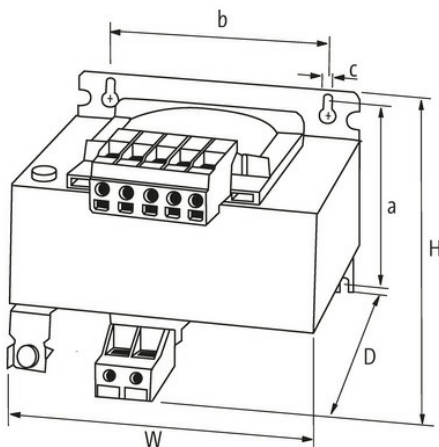
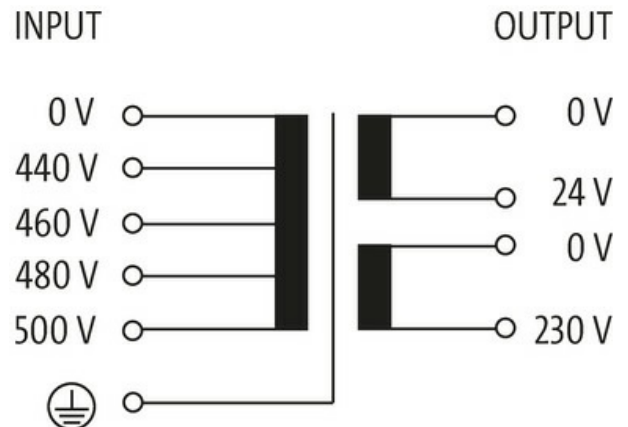
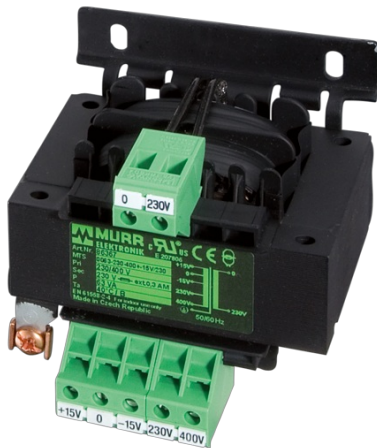


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.1 kV
Bohrung Ø	4.8×8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	86.5×84×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	101×96×106 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24/230 V AC
------------------	-------------

Ausgangsleistung 150 VA

Eingang

Eingangsspannung	440, 460, 480, 500 V AC
Einschaltstrom	4.2 A (440 V AC)
Kurzschlussstrom	5.4 A (440 V AC)
Eingangsstrom	0.41 A (440 V AC); 0.36 A (500 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879322812
eClass	27031202
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180