

**Złącze panelowe M12 męskie, A-cod. F&B**

4x0,34 0,2m

F&amp;B

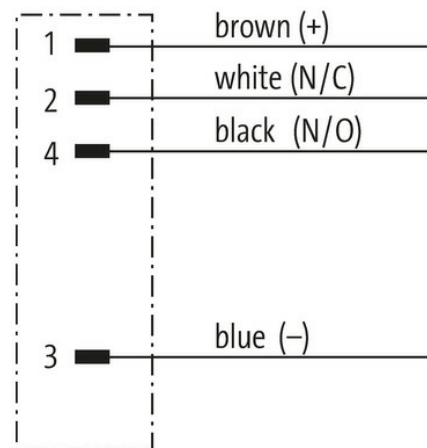
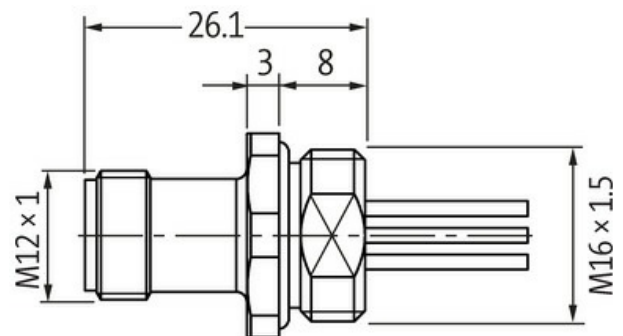
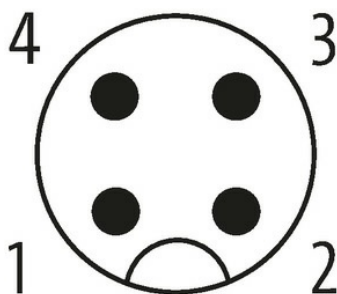
Wtyk z kołnierzem

M12, 4-piny

Montaż na przednim panelu

z podłączoną skrętką

Stal szlachetna 1.4404 (V4A)

**[Link do produktu](#)****Ilustracje****Male**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 13501

**Dane techniczne**

Napięcie robocze max. 250 V AC/DC

Znamionowy pik napięciowy 2.5 kV

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	4
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Materiał	Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
Blokada materiału	Stal szlachetna 1.4404 (V4A)
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

**Dane ogólne**

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	EPDM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

**Kabli**

Ilość/przekrój żył	4× 0.34 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyły	PUR
Średnica zewnętrzna	1.3 mm ±5%
Numer kabla	971
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.

**Dane handlowe**

EAN	4048879363488
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE