

Exact8, 8xM8, 3pol., Grundmodul, NPN-LED


ohne Anschlussleitung

8-fach, 3-polig
normale und seitliche Inline-Befestigung
für NPN-Signale 24 V DC



Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen

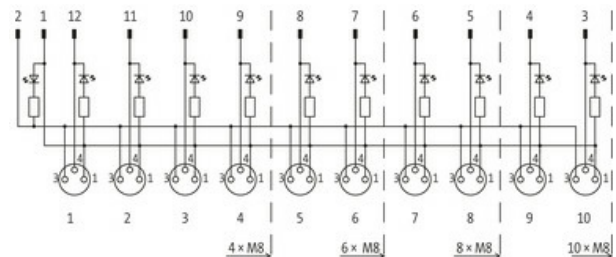


M8-Females 3-pole



for 1 signal per port

Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Schutzart	IP65/IP67
Summenstrom	max. 8 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879054799
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010