

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xSUB-D9 Bu/Bu + 1xSUB-D9 St/St

SUB-D9; SUB-D9
 1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)
 1 × SUB-D9 (Stift/Stift)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

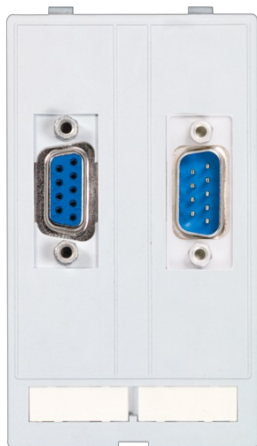


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x51x15 mm

SUB-D9

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	UNC 4...40 Bolzen
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Betriebsstrom	3 A
Polzahl	9-polig
Betriebsspannung	48 V AC/DC

Kaufmännische Daten

EAN	4048879038058
eClass	27189217
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990