

## Konektor M8 żeński 0° z wolnym końcem przewodów


PUR 8x0,14 czarny UL 10m

Żeński proste  
M8, 8-pinów  
bez koszulek kablowych



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.  
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

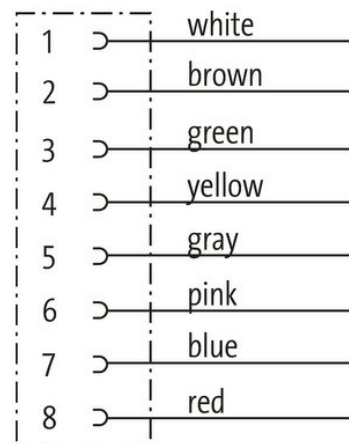

### Female

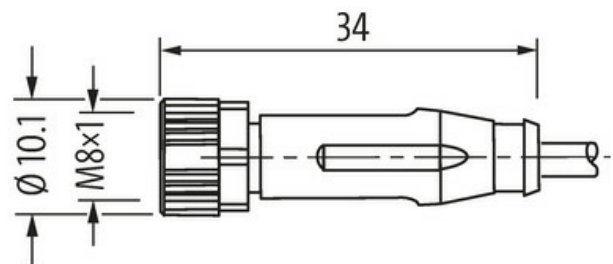

Ilustracja zastępcza

#### Typ

Typ 08961

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A
Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M8x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.4 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Materiał	PUR
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	8 mm

**Dane ogólne**

Materiał (uszczelka)	NBR
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-30...+80 °C

**Kabli**

Identyfikacja przewodu	696
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 78 Ω/km (20 °C)
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.1 mm
Budowa (rdzeń)	18× 0.1 mm (przewód klasy 6)
Wymiary (rdzeń)	8× 0.14 mm <sup>2</sup>
AWG	zbliżony do AWG 14
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Ø przewodu z izolacją	1.07 mm ±5%
Sposób łączenia	8 przewodów skręconych wokół centralnego wypełnienia
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PUR
Ø-zewn. (osłona)	5.5 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Kolor izolacji	czarny
Napięcie znamionowe	300 V
Napięcie testowe	3000 V AC
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-15...+80 °C
Promień zgięcia (stały)	6× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 2 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 5 m/s
Przyspieszenie (C-track)	max. 10 m/s <sup>2</sup>

**Dane handlowe**

EAN	4048879536615
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ