

Moduł interfejsu Modlink MSDD

2x gniazdo zasilania GFCI 15A + bezpiecznik 3A


2x NEMA - GFCI 5-15 (zaciski śrubowe)

1x bezpiecznik (3 A)

z ochroną dotykową

[Link do produktu](#)

Ilustracje

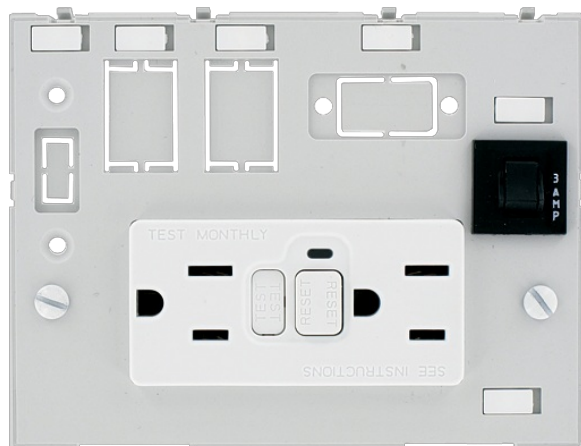

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×116×72 mm

Bezpiecznik

Napięcie robocze 250 V AC/32 V DC

Stałe obciążenie 3 A

USA

Napięcie robocze 125 V AC

Prąd roboczy 15 A

Liczba biegunów 2 + PE

Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm² (AWG 10)

Dane handlowe

EAN 4048879369299

eClass 27189217

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CN