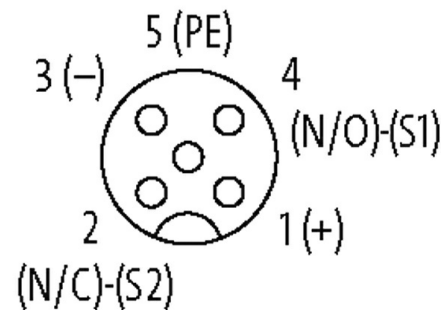


Moduł pasywny MVC8-UQQ10.0-XA 8xM12, 5-polowy, bez LED

przewód PUR-CNOMO-cable 16x0,34/3x1 10m

8-portowy, 5-piny
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje****M12 Females 5-pole**

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm)
Sygnaly na port	2
Prąd całkowity	max. 10 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	127x54x29 mm

Schemat połączeń

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)

Dane handlowe

EAN	4048879000215
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ