

Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, LED+RC, zaciski śrubowe

Typ A (18 mm)

24 V AC/DC $\pm 25\%$

LED i RC

metryczny




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

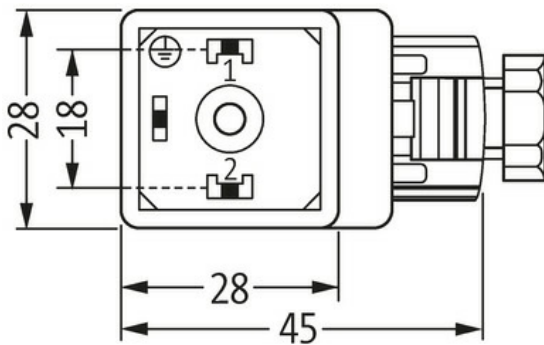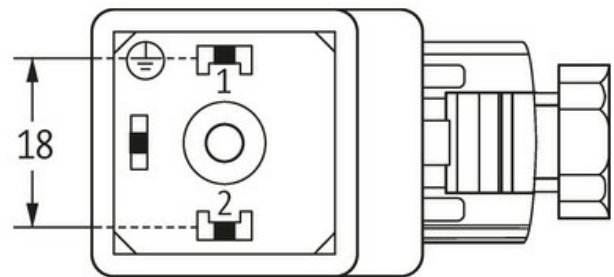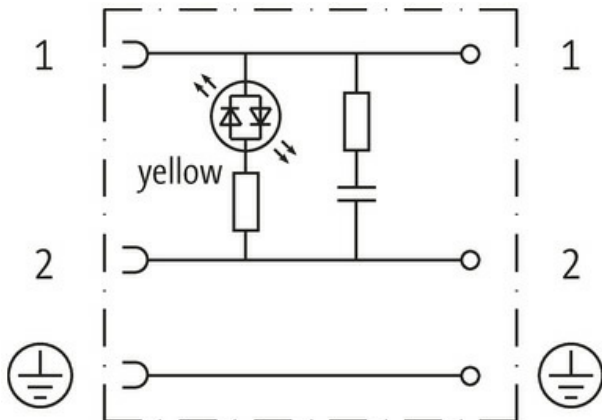

Height: 41 mm

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ 29041

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE

Dane ogólne

Zakres temperatur -20...+60 °C

Dane handlowe	
EAN	4048879187640
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN