

7/8" (Mini) St. 0° freies Ltg.-ende

PVC 3xAWG16 ge UL/CSA 3m

Stecker gerade

7/8" (3-polig)

Powerleitung

USA

ohne Kabeltülle

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.


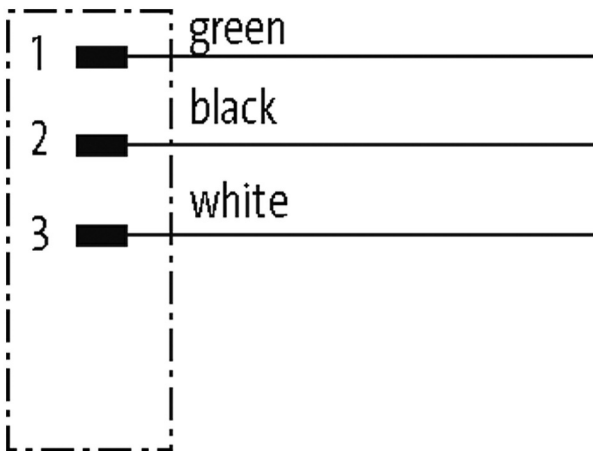
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

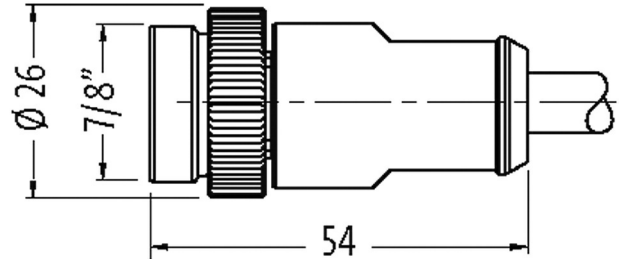

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener
Leitung

Bauform

Bauform A3001

Technische Daten

Betriebsspannung max. 600 V AC/DC

Bemessungsstoßspannung 4.0 kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 12 A

Polzahl 3

LED-Anzeige nein

| | |
|------------------------------------|--|
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd |
| Verschraubung | 7/8" (SW24) |
| Schutzart | IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
| Material | PUF |
| passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 17.8 mm |

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|--|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturbereich | -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |

Leitungen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Kabelnummer | UBB |
| Adernzahl/-querschnitt | 3x 1.5 mm ² |
| Aufbau (Leiter) | ca. 3.1 mm |
| Aderisolation | PVC (sw, gn, ws) |
| Mantelfarbe | gelb |
| Material (Mantel) | PVC (UL/CSA) |
| Außen-Ø | 10.0 mm ±5% |
| Biegeradius (fest) | 10x Außen-Ø |
| Biegeradius (bewegt) | 15x Außen-Ø |
| Temperaturbereich (fest) | -50...+105 °C |
| Temperaturbereich (bewegt) | -20...+90 °C |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879645539 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85444290 |

Skizze

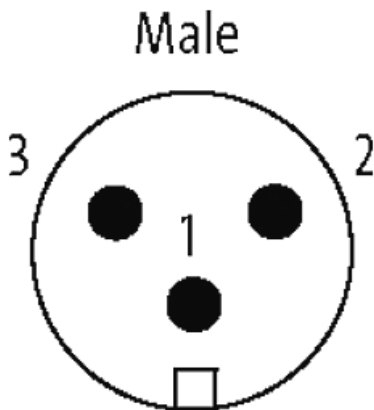


Abbildung stellvertretend