

DC Motorwendeschaltung 24V/1A 2x M12

DC-Motorwendeschaltung

24 V DC

Strom: 1 A

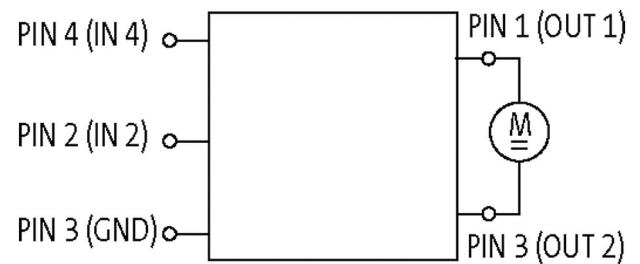
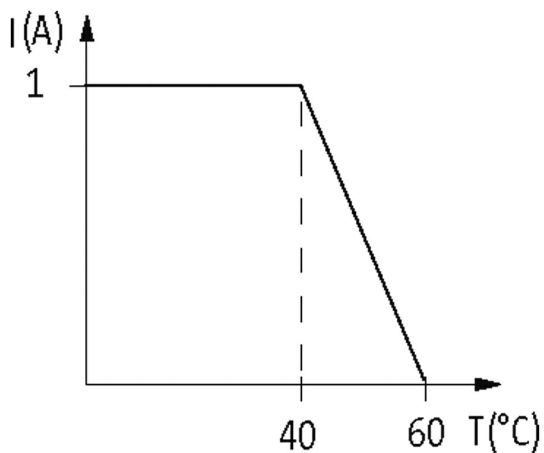
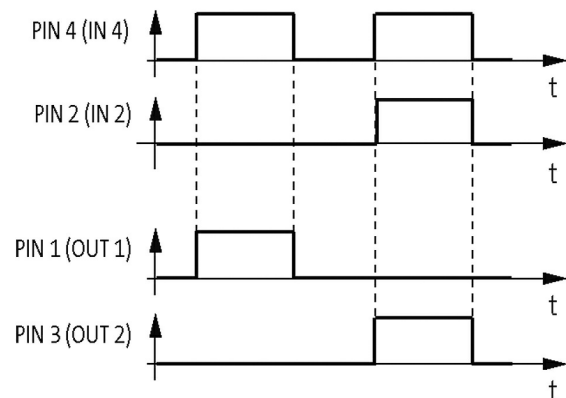
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen****Time diagram**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Anschlussart	M12 – M12
Prüf-Isolationsspannung	keine galvanische Trennung
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Abmessungen H×B×T	24.5×24.5×60.5 mm
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)

Ausgang

Ausgangsspannung	ca. Eingangsspannung
Ausgangsstrom	max. 1 A
Überspannungsschutz	36 V/1.5 kW

Eingang

Anschlussspannung - Strom	24 V DC (5...32 V DC) - 1 A
---------------------------	-----------------------------

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

EAN	4048879315111
eClass	27242609
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85365080