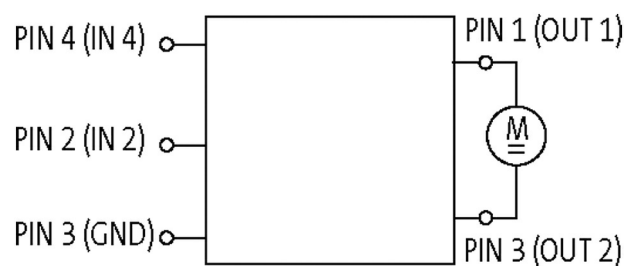
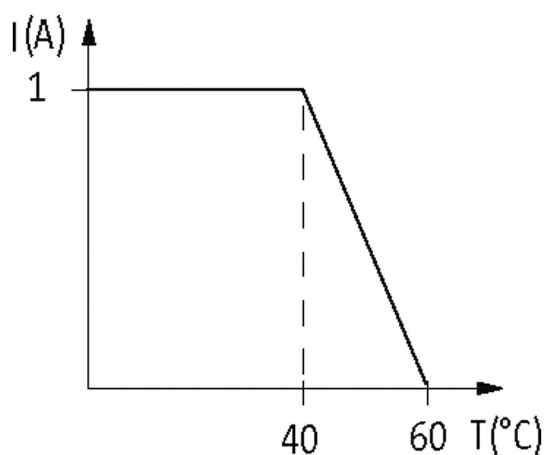
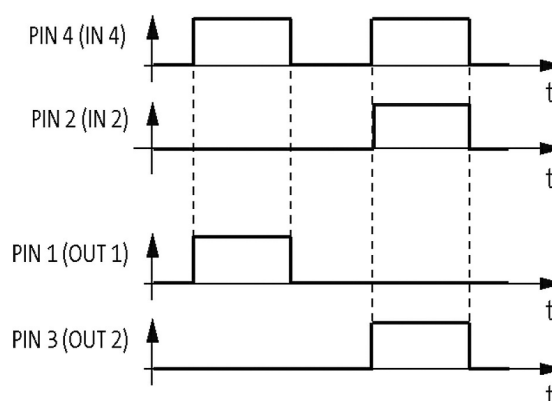


DC motor control 24V/3A 2x M12

Układ nawrotny silnika DC

24 V DC

Prąd: 1 A

[Link do produktu](#)**Ilustracje****Time diagram**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Typ połączenia	M12 – M12
Napięcie probiercze izolacji	brak separacji galwanicznej
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	24.5×24.5×60.5 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	ok. napięcie wejściowe
Prąd wyjściowy	max. 1 A
Ochrona przeciwprzepięciowa	36 V/1.5 kW

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (5...32 V DC) - 1 A
---------------------------	-----------------------------

Dane handlowe

EAN	4048879315111
eClass	27242609
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85365080
Kraj pochodzenia	CZ