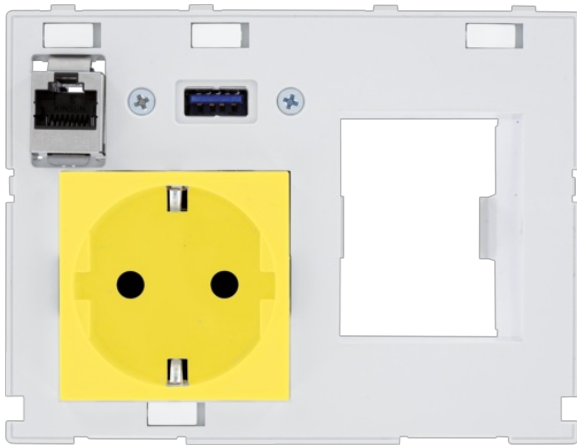


MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT GERMANY YELLOW

1xRJ45+USB-A + RCD opening

- 1 × VDE żółty
- 1 × USB 3.0 (żeński/żeński) typ A
- 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
- 1 × wycięcie FI

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	88×116×70 mm
------------------------------	--------------

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USB

Prąd roboczy	1.5 A
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Blokowanie slotów	Snap In
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC

Niemcy (VDE)

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm ² (AWG 14)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A

Dane handlowe

EAN	4048879654265
eClass	27189234
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

