

## Modlink MSVD Steckdose USA

2 x NEMA5-15 (GFCI)/125VAC/15A Schraubklemmen

USA (2x NEMA-GFCI 5-15)

(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter  
Schraubklemmen

Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

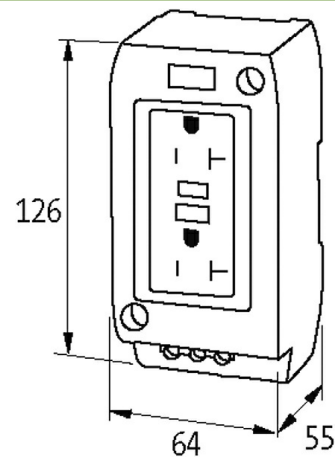


Abbildung stellvertretend



#### Technische Daten

Betriebsspannung	125 V AC
Betriebsstrom	max. 15 A
Fehlerstromauslösung	4...6 mA

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 6 mm <sup>2</sup>
Abmessungen HxBxT	126x64x55 mm

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879041393
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990