

## MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

40 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen



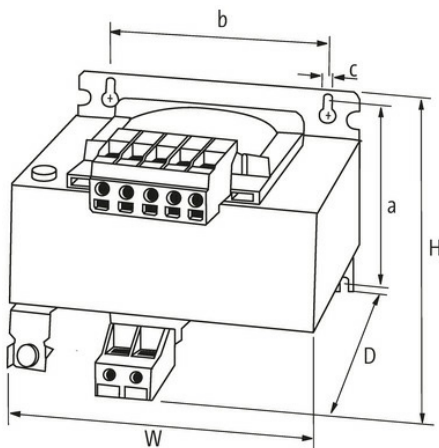


Abbildung stellvertretend

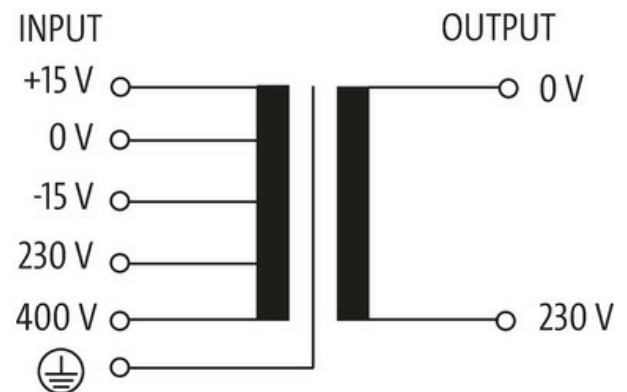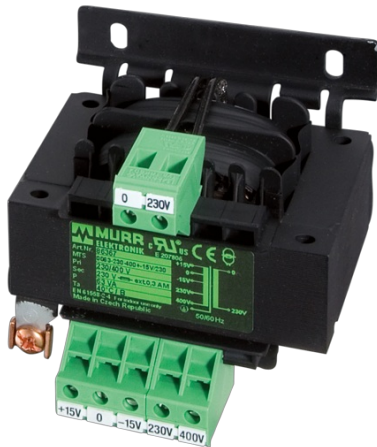

#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	4.8×8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	56×56×4.8 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 79x78x93 mm

**Ausgang**

Ausgangsspannung 230 V AC

Ausgangsleistung 40 VA

**Eingang**

Eingangsspannung 230/400 ±15 V AC

Einschaltstrom 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)

Kurzschlussstrom 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC)

Eingangsstrom 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879078405

eClass 27031302

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180