

## MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 100VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
100 VA  
Isolationsklasse T 40/B  
Andere Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

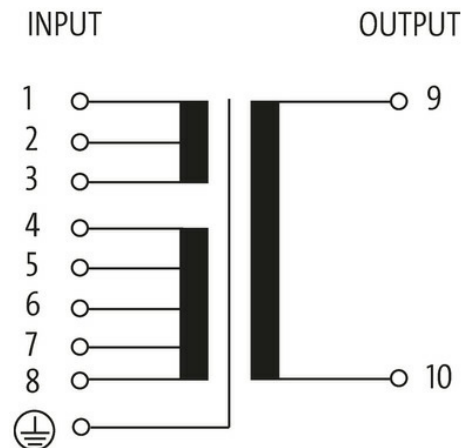


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.3 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	4.8x8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	64.5×64×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	88×84×93 mm

#### Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC
Ausgangsleistung	100 VA

Eingang	
Eingangsspannung	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Einschaltstrom	9.7 A (208 V AC); 3.7 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom	7.6 A (208 V AC); 2.9 A (550 V AC)
Eingangsstrom	0.57 A (208 V AC); 0.21 A (550 V AC)
Frequenz	50...60 Hz
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879372367
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180