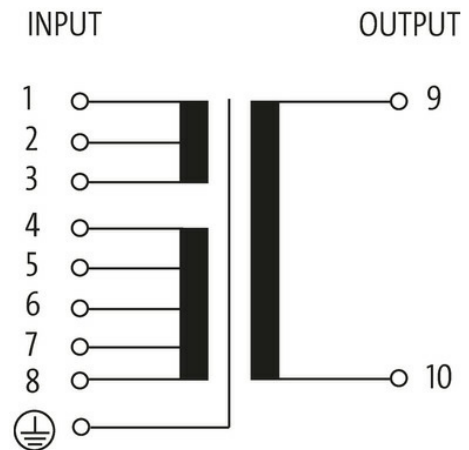


"MTS Single phase control and isolation transformer

P:100VA

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
100 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.3 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	64.5×64×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	88×84×93 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC
Moc wyjściowa	100 VA

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wejście

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd włączeniowy	9.7 A (208 V AC); 3.7 A (550 V AC)
Prąd zwarciov	7.6 A (208 V AC); 2.9 A (550 V AC)
Prąd wejściowe	0.57 A (208 V AC); 0.21 A (550 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879372367
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ