
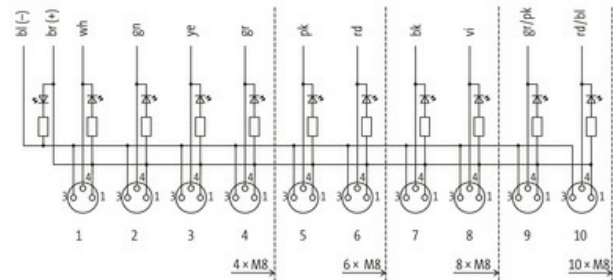



**Exact8, 4xM8, 3-pol., Ltg.fest**

5.0m PUR 4x0,34+2x0,75 NPN-LED's

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

M8-Females 3-pole



for 1 signal per port

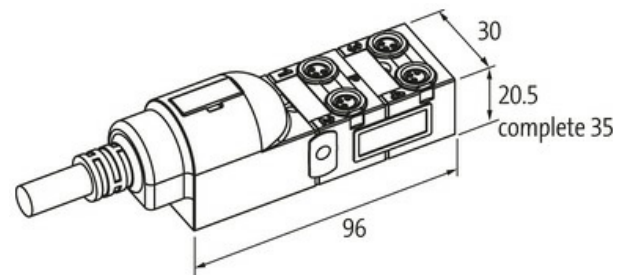


Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 84011

**Technische Daten**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Betriebsspannung             | 24 V DC                        |
| Betriebsstrom je Kontakt     | max. 2 A                       |
| Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M8x1 mm)       |
| Schutzart                    | IP65/IP67                      |
| Gehäuse                      | Kunststoff, schwer entflammbar |
| Signale pro Steckplatz       | 1 - (31-32)                    |
| Summenstrom                  | max. 8 A                       |

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Adernzahl/-querschnitt     | 4× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Aderisolation              | TPE-E                             |
| Schleppkettenwerte         | 5 Mio.                            |
| Außen-Ø                    | 7.6 mm ±5%                        |
| Kabelnummer                | 334                               |
| Zulassung (Kabel)          | UL (AWM-Style 20233), CSA         |
| Farbe (Mantel)             | grau                              |
| Mantelfarbe                | grau                              |
| Temperaturbereich (fest)   | -40...+80 °C                      |
| Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C                       |
| Biegeradius (fest)         | 5× Außen-Ø                        |
| Biegeradius (bewegt)       | 10× Außen-Ø                       |
| Material (Mantel)          | PUR (UL/CSA)                      |

**Kontaktbelegung**

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| PIN 1                       | (+)                                  |
| PIN 3                       | (-)                                  |
| PIN 4                       | (NO)/(S1)                            |
| LED-Anzeige Kontaktbelegung | LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) |

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| EAN                | 4048879056502 |
| eClass             | 27279219      |
| Ursprungsland      | DE            |
| Verpackungseinheit | 1.000         |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |