

Leitungsverbinder für Kabeldurchmesser 3,5-6 mm

Litzen 0,14-0,34 mm²

Klemmbereich (Kabel-Ø)

3.5...6 mm

Leiter

0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)

Link zum Produkt

Abbildungen

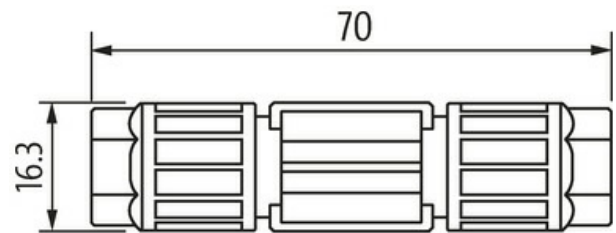


Abbildung stellvertretend



Bauform

Bauform 99331

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 125 V
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 5 A
Polzahl	4
LED-Anzeige	nein
Anschlussart	Schneidklemmtechnik IDC
Anschlussquerschnitt	0.14 ... 0.25 mm ² ; 0.14 ... 0.34 mm ² (flex)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	3.5...6 mm
Schutzart	IP65, IP67 in montiertem und verschraubtem Zustand
Material	PA
Anschlussfrequenz (Leitung)	max. 10
Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)	0.8 Nm
Aderisolation	0.7...1.6 mm

Allgemeine Daten

Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+80 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879872553
eClass	27279220
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990