

Cable connector for cable diameters 3.5-6 mm

wires 0.14-0.34 mm²


Zakres mocowania (Ø kabla)

3.5...6 mm

0.14 ... 0.25 mm²; 0.14 ... 0.34 mm² (flex)

Link do produktu

Ilustracje

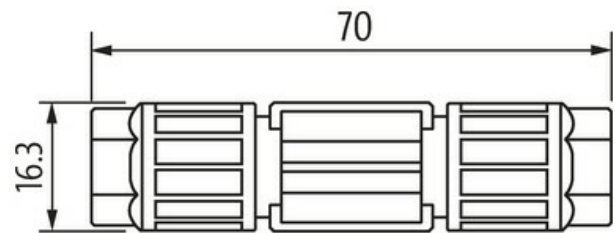

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 99331

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 5 A
Liczba biegunów	4
Wyświetlacz LED	nie
Typ połączenia	Technika zacisków nożowych IDC
Przekrój złącza	0.14 ... 0.25 mm ² ; 0.14 ... 0.34 mm ² (flex)
Zakres mocowania (Ø kabla)	3.5...6 mm
Stopień ochrony	IP65, IP67 w zmontowanym i skręconym stanie
Materiał	PA
Ponowne połączenie (przewód)	max. 10
Moment dokręcenia (dławiak kablowy)	0.8 Nm
Izolacja żyły	0.7...1.6 mm

Dane ogólne

Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879872553
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE