

## xtremeDB passiv Modul XDB-4-NPN

10x DT4P - 16 Signale, ohne Sensorversorgung

10-fach, 4-polig, 16 Signale



Steckanschluß DT-4P

IP69K (bei Verwendung von MDC xtreme Anschlussleitungen)

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

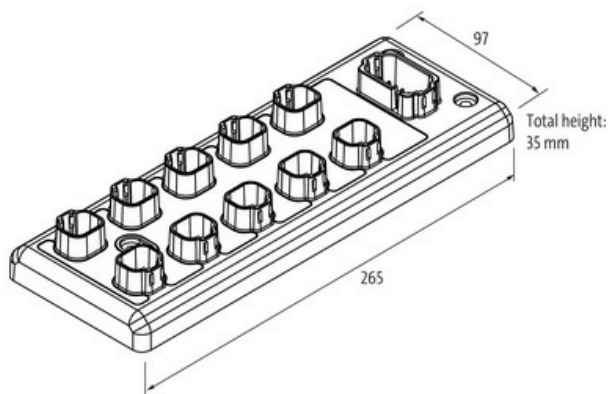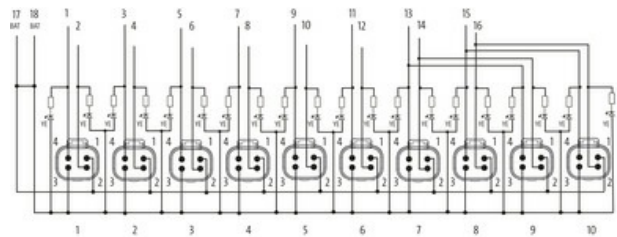

Female  
male contacts




Abbildung stellvertretend

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (8...32 V DC)
Betriebsstrom je Kontakt	max. 13 A
Schutzart	IP68/ IP69K
Gehäuse	PA
Summenstrom	max. 26 A

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+80 °C
-------------------	--------------

#### Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(S2)
PIN 3	(+)
PIN 4	(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	Signal: gelb (NPN)

#### Kaufmännische Daten

EAN	89336773338
-----	-------------

---

Ursprungsland	US
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010

---