

**xtremeDB passive, 10x DT 4-pin,**

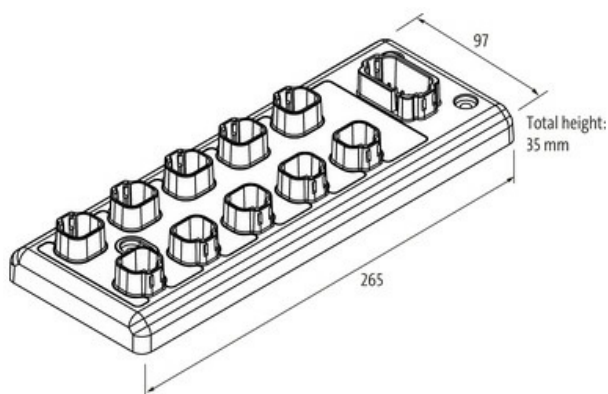
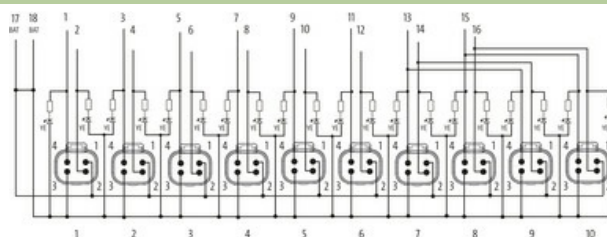
DT16-18SA 18-pin homerun connector,

10-stronny, 4-polowy, 16 sygnałów


Złącze wtykowe DT-4P

IP69K (przy zastosowaniu konektorów MDC xtreme)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female  
male contacts



Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	24 V DC (8...32 V DC)
Prąd roboczy na styk	max. 13 A
Obudowa	PA
Prąd całkowity	max. 26 A

**Dane ogólne**

Zakres temperatur	-40...+80 °C
-------------------	--------------

**Schemat połączeń**

PIN 1	(+)
PIN 2	(S2)
PIN 3	(+)
PIN 4	(S1)
	Sygnal: żółty (NPN)

**Dane handlowe**

EAN	89336773338
Jednostka pakowania	1.000

Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US

---