

**M12 male 90° / M12 female straight shielded**

PUR-JB 5x0,34 shielded grey 0,6m

Męski 90° – żeński proste

M12 – M12, 5-piny

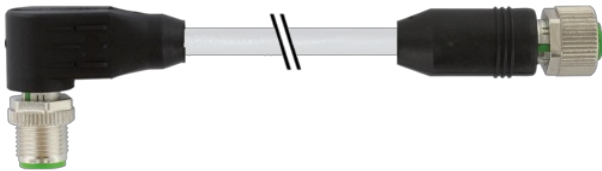
ekranowany

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

(\* for cable type 203, 603, 243, 643)

**Male****Female**



Ilustracja zastępcza



\* Tylko dla produktów z dopuszczeniem  
UL/CSA

Typ	
Typ	40471
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PUR
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Dane ogólne	
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kabli	
Ilość/przekrój żył	5x 0.34 mm <sup>2</sup>
Izolacja żyły	PVC (brąz, bia, nie, cza, zie-żół)
Wartości łańcuchów ciągowych	0.1 Mio.
Średnica zewnętrzna	5.9 mm ±5%
Numer kabla	349
Zatwierdzenie (przewód)	CE conform
Ekranowanie	tak
Kolor (osłona)	szary
Kolor izolacji	szary
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Promień zgięcia (stały)	10x Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	15x Ø-zewn.
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC
Dane handlowe	
EAN	4048879166065

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.  
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

eClass	27279218
--------	----------

---

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

---

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----