

50m Vert.Ltg. PUR/PVC-JB 16x0,34+5x0,75

Verteiler M12, 8-fach
PUR/PVC
16x 0.34 + 5x 0.75 mm²

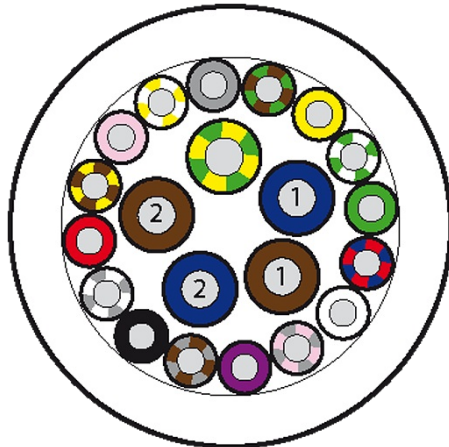
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	16x 0.34 + 5x 0.75 mm ²
Aderisolation	PVC
Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Außen-Ø	12.5 mm ±5%
Kabelnummer	404
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 57 Ω/km (0.34 mm ²), max. 26 Ω/km (0.75 mm ²); (20 °C)
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-30...+80 °C
Biegeradius (fest)	10x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12x Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC

Kaufmännische Daten

EAN	4048879057097
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995