

Aktiver Bremsgleichrichter V 0.2

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A

Steuerspannung: 24 V DC
 OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
 Federkraftklemmen

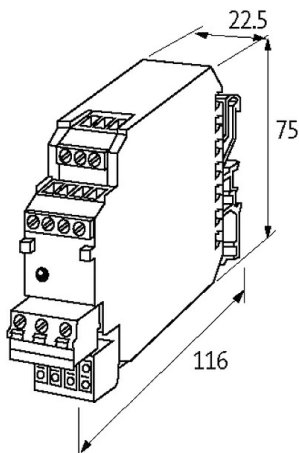
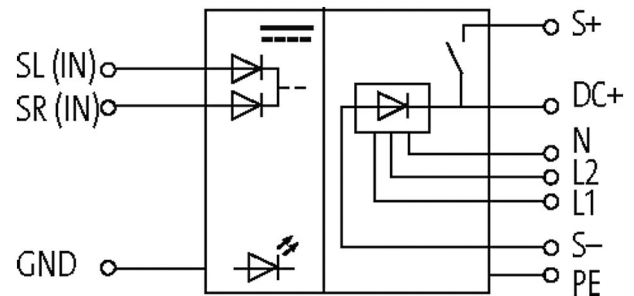
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -20...+60 °C), Betauung unzulässig
Schutzart	IP20
Anschlussart	Federkraftklemmen
Abmessungen HxBxT	22.5x75x85 mm

Ausgang

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
 Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ausgangsspannung	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Schaltfrequenz	max. 2.5 Hz
Ausgangsstrom	max. 0.75 A

Eingang

Eingangsspannung	L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
Verpolschutz	ja
Steuerspannung	24 V DC (ON: > 10 V DC; OFF: < 5 V DC)
LED-Anzeige	LED (grün)
Eingangsstrom	max. 0.8 A

Kaufmännische Daten

EAN	4048879028097
eClass	27371604
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85044082