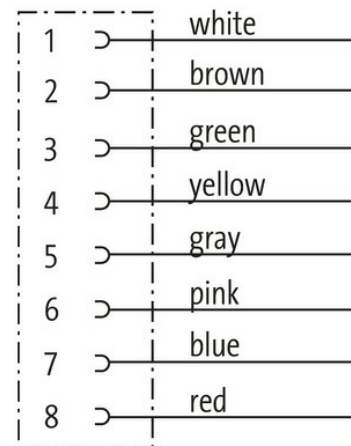
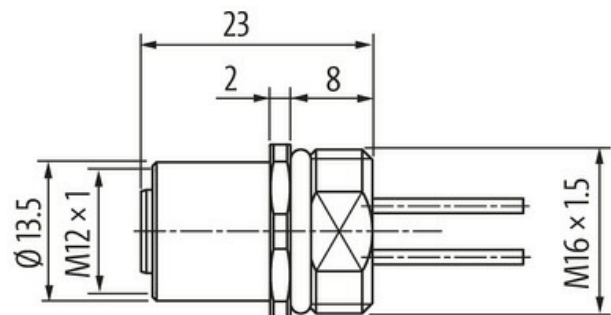


M12 female receptacle A-cod. front mount incl. nut

wires 8x0.25 0,2m

Gniazdo z kołnierzem
M12, 8-piny
Montaż na przednim panelu
z podłączoną skrętka

[Link do produktu](#)**Ilustracje****Female**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 17182

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 2 A

Liczba biegunów	8
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Stopień ochrony NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Materiał (uszczelka)	FKM
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabli

Ilość/przekrój żył	8× 0.25 mm ²
Izolacja żyły	PUR (bia, brą, zie, żół, sza, róż, nie, cze)
Średnica zewnętrzna	1.25 mm ±5%
Numer kabla	973
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C
Promień zgięcia (stały)	10× Ø-zewn.

Dane handlowe

EAN	4048879553803
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE