

Xenterra 5TX GE

Xenterra 5TX GE
5 port unmanaged switch
schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen

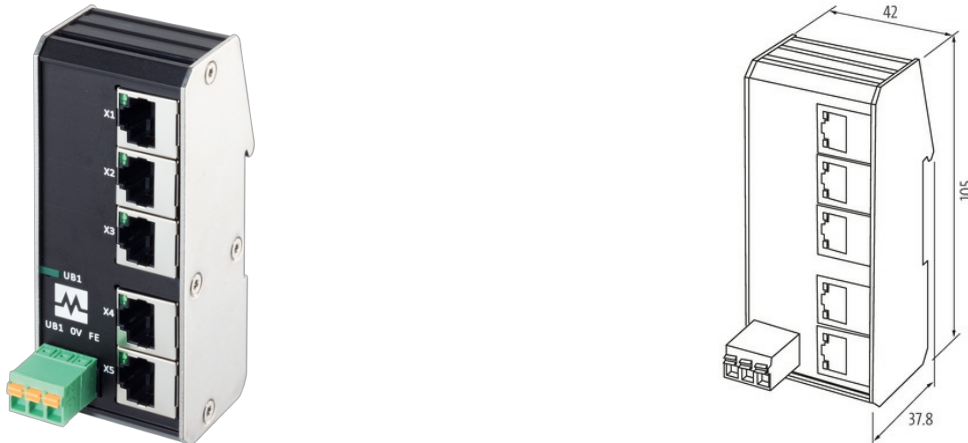


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	8...28 V AC/9...36 V DC
Übertragungsrate	10/100/1000 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-40...+70 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse	Metall schwarz
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	105x110x37.8 mm

Anschlüsse

Feldbus	5x RJ45
Versorgung	Push-In Federkraftklemmen, 0.2...2.5 mm ² (0.25...1.5 mm ²)

Switch Management

Protokolle	nein
Port Mirroring	nein
VLAN (QoS) IEEE 802.p	ja
Alarmkontakt	nein
Fernwartung	nein
Webserver	nein
Switch Form	Unmanaged Switch

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED
----------------------	---------

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Überwachung - keine Spannung ja

Kaufmännische Daten

EAN 4048879830447

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85176200