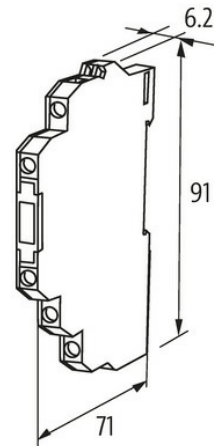


**MIRO 6,2 Przekąznik czasowy**

WE: 24 VDC - WY: 250 VAC/DC / 6A

Wyjście przekaźnikowe  
Zwłoka wyłączenia: 3...300 s  
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	0...+55 °C
Napięcie probiercze izolacji	4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	91×6.2×71 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe	max. 250 V AC/DC
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA (12 V DC)
Moc wyjściowa	max. 1500 VA/120 W
Materiał styku	Ag Sn O2
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Prąd wyjściowy	max. 6 A

**Wejście**

Napięcie wejściowe	24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy A
Napięcie sterujące	24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy B
Prąd sterowniczy	5 mA (obwód wejściowy B)
Prąd wejściowy	20 mA (obwód wejściowy A)

**Kategoria użytkowa**

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)

DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

**Dane handlowe**

EAN 4048879026970

eClass 27210990

Jednostka pakowania 1.000

Kod taryfy celnej 85364900

Kraj pochodzenia CZ