

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt

PUR 2x1.0 geschirmt gr schleppk. 8m

AS-Interface

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Stecker gerade – Buchse gerade

geschirmt

Stecker M12

4-polig

2-polig belegt

Buchse M12

2-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

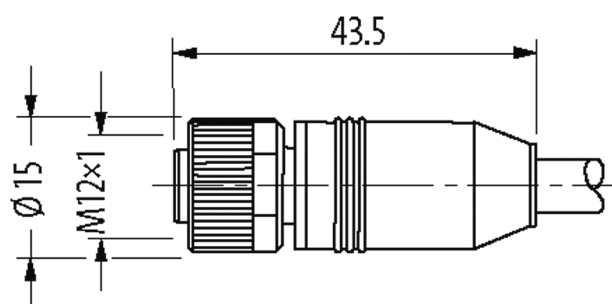
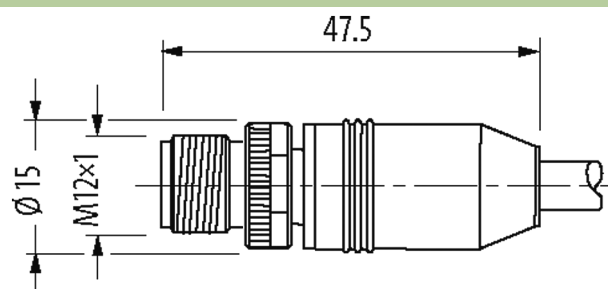
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Bauform**

Bauform 40485

Technische Daten

Betriebsspannung max. 60 V AC/DC

Bemessungsstoßspannung 0.8 kV

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I

Kodierung A-kodiert

LED-Anzeige nein

Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW13)
Schutzart	IP67, IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PUR
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Verschmutzungsgrad	3
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt

Leitungen

Kabelnummer	542
Adernzahl/-querschnitt	2× 1.0 mm²
Aderisolation	PP (br, bl)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	grau
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	8.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	15× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+60 °C
Kabelkennung	542
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 21198/10493), CSA
Kabelgewicht [g/m]	82,50
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 19.5 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter)	0.15 mm
Aufbau (Leiter)	55× 0.15 mm (Litzenklasse 6)
Querschnitt (Leiter)	2× 1.0 mm²
AWG	ähnlich AWG 17
Material (Aderisolierung)	PP
Materialeigenschaften (Aderisolierung)	FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei
Shore-Härte (Aderisolierung)	70 ±5 D
Ader-Ø inkl. Isolierung	2.7 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung	br, bl
Verseilverbund	2 Adern mit 2 Füllern verseilt
Schirmung	ja
Schirmung (Art)	Kupfergeflecht
optische Schirmbedeckung	min. 80%
Material (Mantel)	PUR
Materialeigenschaften (Mantel)	FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobebeständig
Shore-Härte (Mantel)	90 ±5 A
Außen-Ø (Mantel)	8.0 mm ±5%
Farbe (Mantel)	grau
chemische Beständigkeit	gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (VDE 0472 Teil 803 Test B)
thermische Beständigkeit	flammwidrig nach UL, CSA FT2 / IEC 60332-2-2
Nennspannung	300 V AC
Prüfspannung	2000 V AC
Strombelastbarkeit	nach DIN VDE 0298-4
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+60 °C
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15× Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)	max. 5 Mio. (25 °C)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Verfahrweg (Schleppkette)	max. 5 m (horizontal)
---------------------------	-----------------------

Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)	max. 2 m/s
---------------------------------------	------------

Beschleunigung (Schleppkette)	max. 5 m/s ²
-------------------------------	-------------------------

Torsionsbeanspruchung	±90°/m
-----------------------	--------

Anzahl Torsionszyklen	max. 5 Mio.
-----------------------	-------------

Torsionsgeschwindigkeit	35 Zyklen/min
-------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879523097
-----	---------------


eClass	27279218
--------	----------

Ursprungsland	DE
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85444290
-----------------	----------

Skizze

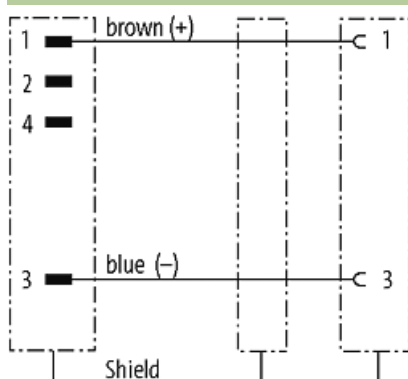

Male

Female

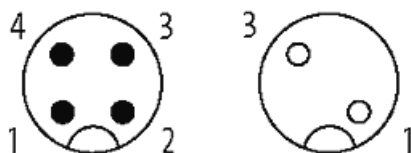


Abbildung stellvertretend