




## Wtyczka zaworowa SVS Eco typ A 18mm LED + VDR, 110VAC/DC

Typ A (18 mm)  
110 V AC/DC  $\pm 15\%$   
LED i VDR  
metryczny  
samozłączne

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.  
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.  
Bliższe szczegóły na życzenie.

### Link do produktu

#### Ilustracje

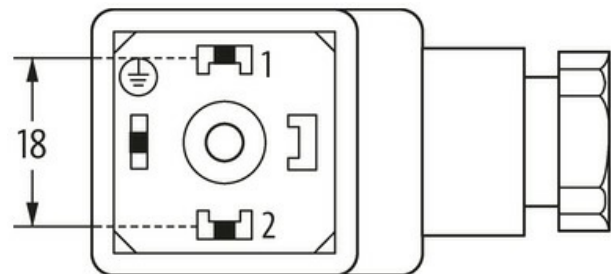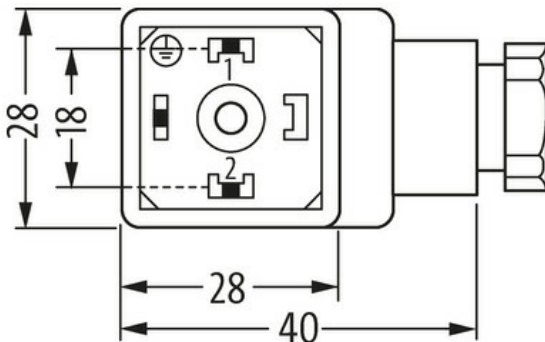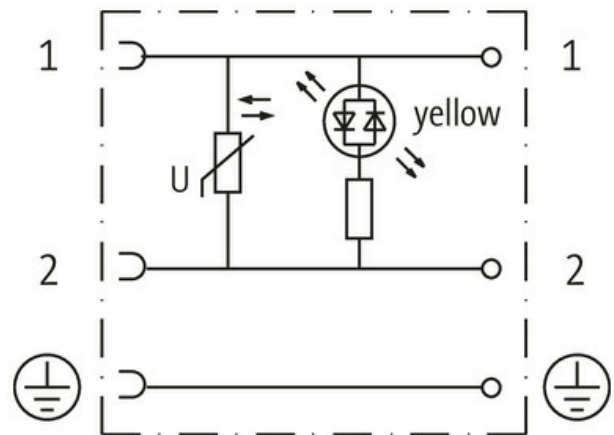

Height: 31,7 mm

Ilustracja zastępcza



#### Typ

Typ 29085

#### Dane techniczne

Napięcie robocze	110 V AC/DC $\pm 15\%$
Prąd roboczy na styk	max. 1.5 A

Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Dodatkowy obwód	VDR
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	2 styki + PE

**Dane ogólne**

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6 GF20: nieprzezroczyste (mleczne)

**Dane handlowe**

EAN	4048879187619
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU