MURR ELEKTRONIK
stay connected

Exact8, 4xM8, 4-pol., Ltg.fest

5.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75

PUR/PVC
5.0 m

Link zum Produkt

Abbildungen

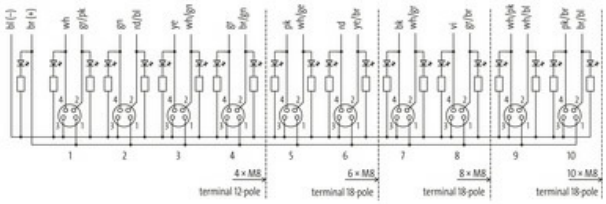



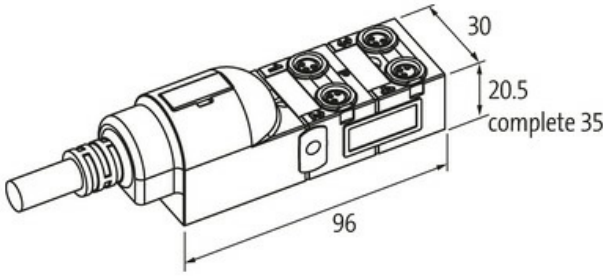

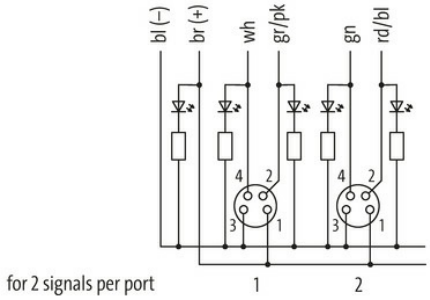

Abbildung stellvertretend

Bauform	
Bauform	84110
Technische Daten	
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M8×1 mm)
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar
Signale pro Steckplatz	2
Summenstrom	max. 8 A
Allgemeine Daten	
Temperaturbereich	-20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
Leitungen	
Adernzahl/-querschnitt	8× 0.34 + 2× 0.75 mm²

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Aderisolation	PVC
Schleppkettenwerte	1.5 Mio.
Außen-Ø	8.6 mm ±5%
Kabelnummer	358
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	10× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	12× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR/PVC
Kontaktbelegung	
PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) / LED (weiß): Signal (S2)
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879056267
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22