

Modlink MSVD Steckdose USA

2 x NEMA5-20 (GFCI)/125VAC/20A Schraubklemmen

USA (2x NEMA-GFCI 5-20)

(Ground Fault Circuit Interrupter) Fehlerstromschutzschalter
Schraubklemmen

Jede Steckdose kann mit 20 A belastet werden, die Summenbelastung beider Steckdosen muss aber kleiner als 30 A sein.

Link zum Produkt

Abbildungen

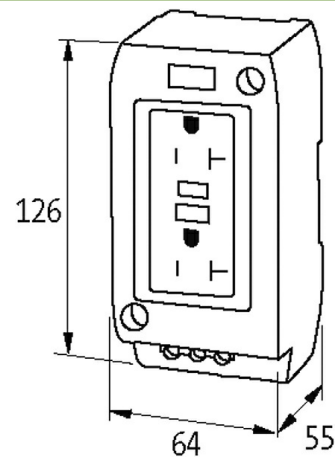


Abbildung stellvertretend



Technische Daten

Betriebsspannung	125 V AC
Betriebsstrom	max. 20 A
Fehlerstromauslösung	4...6 mA

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 6 mm ²
Abmessungen HxBxT	126x64x55 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879041386
eClass	27189217
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990