

MSVD power socket NEMA (GFCI)

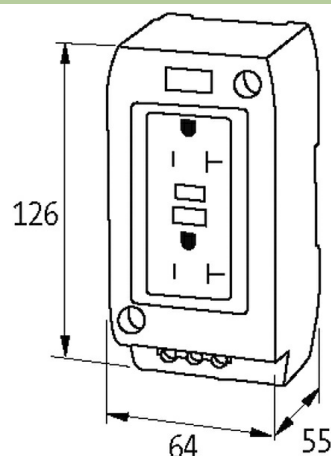
mounting rail

USA (2x NEMA-GFCI 5-20)

Wyłącznik różnicowo-prądowy

Zaciski śrubowe

Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane techniczne**

Napięcie robocze	125 V AC
Prąd roboczy	max. 20 A
Wyzwolenie prądu uchybowego	4...6 mA

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 6 mm ²
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	126×64×55 mm

Dane handlowe

EAN	4048879041386
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ