

### Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach hinten

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

LED und Schutzbeschaltung




3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

#### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

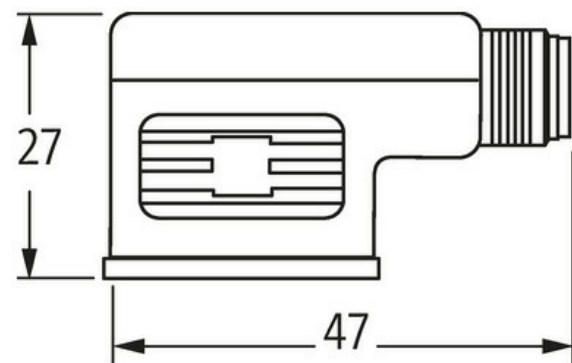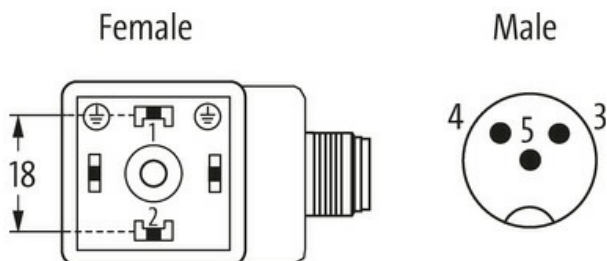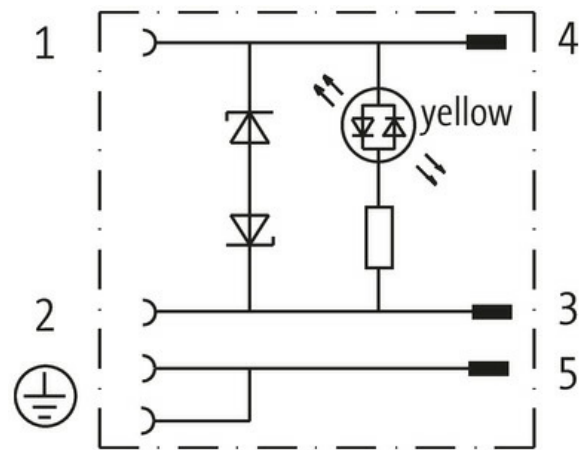

Depth: 27 mm

Abbildung stellvertretend



#### Bauform

Bauform 41421

#### Technische Daten

Betriebsspannung 24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

Bemessungsstoßspannung 0.8 kV

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
--------------------------	----------

Verriegelung der Steckplätze	M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm)
------------------------------	---

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
-----------	---

Belegung	2 Kontakte + PE gebrückt
----------	--------------------------

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879144629
-----	---------------

eClass	27143423
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------