

**50m Vert.Ltg. PUR-OB 12x0,34+2x0,75**

Verteiler M8, 6-fach  
12× 0.34 + 2× 0.75 mm<sup>2</sup>

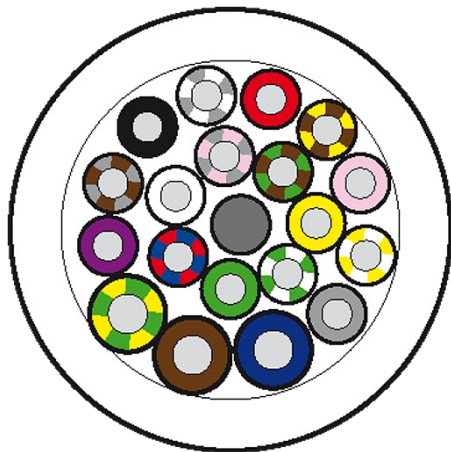
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Leitungen**

Adernzahl/-querschnitt	12× 0.34 + 2× 0.75 mm <sup>2</sup>
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Außen-Ø	9.5 mm ±5%
Kabelnummer	389
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879057158
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995