



xtremeDB passiv Modul XDB-1-SIM

10x DT4P - 16 Signale, Sensorversorgung

10-fach, 4-polig, 16 Signale
Steckanschluß DT-4P
IP69K (bei Verwendung von MDC xtreme Anschlussleitungen)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

Link zum Produkt

Abbildungen

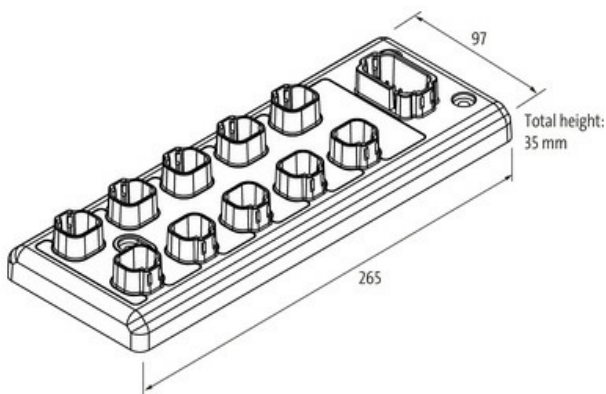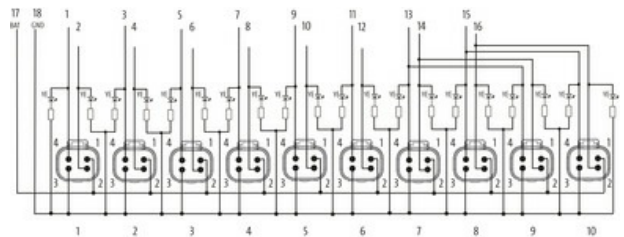

Female
male contacts




Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (8...32 V DC)
Betriebsstrom je Kontakt	max. 13 A
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Gehäuse	PA
Summenstrom	max. 13 A

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-40...+80 °C
-------------------	--------------

Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	Signal: gelb (PNP)

Kaufmännische Daten

EAN	89336773307
-----	-------------

Ursprungsland	US
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85369010