

xtremeDB passive, 10x DT 4-pin,

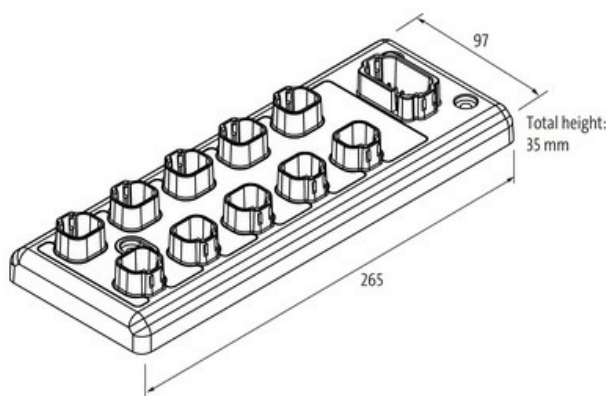
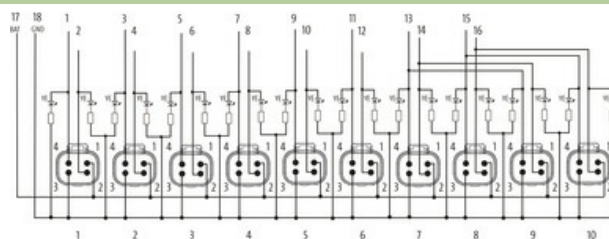
DT16-18SA 18-pin homerun connector,

10-stronny, 4-polowy, 16 sygnałów


Złącze wtykowe DT-4P

IP69K (przy zastosowaniu konektorów MDC xtreme)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Female
male contacts



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (8...32 V DC)
Prąd roboczy na styk	max. 13 A
Stopień ochrony	IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	PA
Prąd całkowity	max. 13 A

Dane ogólne

Zakres temperatur	-40...+80 °C
-------------------	--------------

Schemat połączeń

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
	Sygnal: żółty (PNP)

Dane handlowe

EAN	89336773307
-----	-------------

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	US