

Modlight Illumix Slim Line C8W

LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, 2xM8 Anschluss

Modlight Illumix Slim Line C


8 W
erweiterbar

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

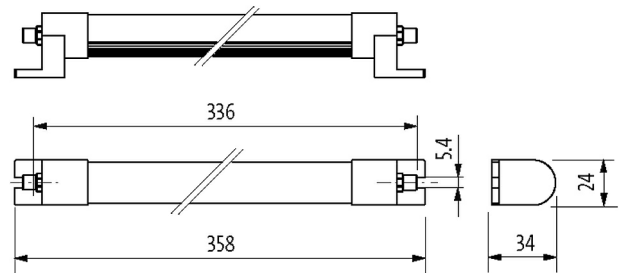

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Polzahl	4-polig
Kodierung	A-kodiert
Anschlussart	M8 (Stift)
Leuchtenlichtausbeute	ca. 105 lm/W
Leuchtenlichtstrom	ca. 840 lm
Farbwiedergabe (Ra)	> 80
Lichtfarbe	Tageslichtweiß, ca. 5500 K
Ausstrahlungswinkel	> 120°
Leistungsaufnahme	8 W

Allgemeine Daten

Befestigungsart	drehbar
Temperaturbereich	-30...+50 °C
Material (Gehäuse)	Aluminium eloxiert
Material (Leuchtenabdeckung)	Diffuses Polystyrol (PS)
Aufstellungshöhe	Betrieb bis 2000 m
Vibrationsbelastung	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Schraubkopf-Ø	max. 12 mm/M5
Relative Luftfeuchte	5...95%
Schutzart	IP54
Abmessungen HxBxT	34x358x24 mm (1.34x14.09x0.94 in)
Schockbelastung	50 g, 11 ms

Kaufmännische Daten

EAN	4048879752282
eClass	27110306

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	94054239