

**Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach China**

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x China (weiß)

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

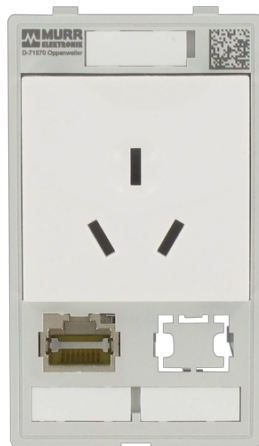
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	87.5x50.7x30.7 mm (3.44x1.99x1.21 in)

**RJ45**

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

**China (CCC)**

Betriebsstrom	10 A
Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2x 4 mm <sup>2</sup> (ein-/feindrätig)
Betriebsspannung	250 V AC
Polzahl	2 + PE

**Schirmblech**

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879601139
eClass	27189217
Ursprungsland	LV
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990