

MOSA M12 Bu.ger. 2pol. geschirmt, selbstanschl.Schneidkl.

fuer Profibus

Buchse gerade
M12, 2-polig
B-kodiert
geschirmt
Schneidklemmen

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform	14225
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 32 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Anschlussquerschnitt	0.25...0.34 mm ² (AWG 22...24)
Klemmbereich (Kabel-Ø)	4.5...8.8 mm
Adernaußen-Ø	2.0...2.6 mm
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
-------------------	--------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879331746
eClass	27279221
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Skizze

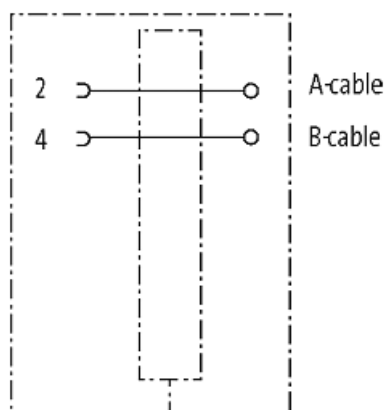


Abbildung stellvertretend