

MTS Single phase safety transformer

P: 30VA IN: 230VAC OUT: 24VAC max. 26,3VAC




Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
30 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

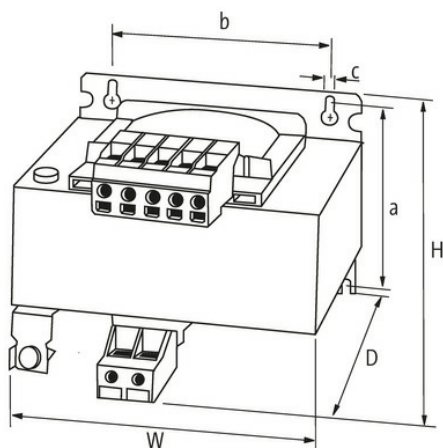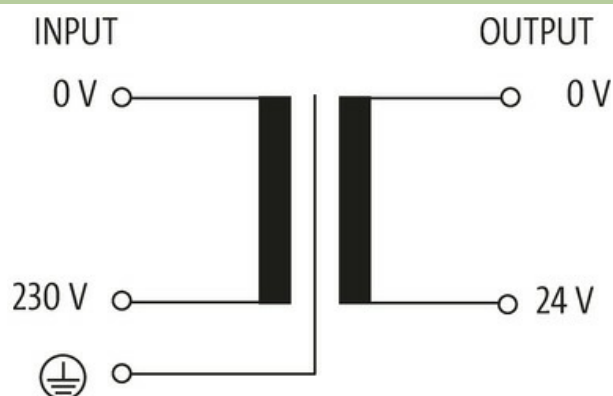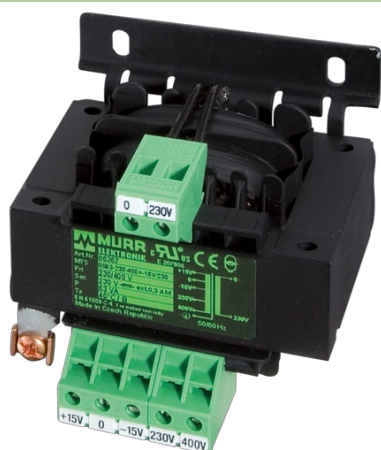

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+35 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	3.8 kV
Otwór Ø	4.8x10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	92×79×93 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC
Moc wyjściowa	30 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230 V AC
Prąd włączeniowy	0.8 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	3.1 A (230 V AC)
Prąd wejściowe	0.15 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879328807
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ